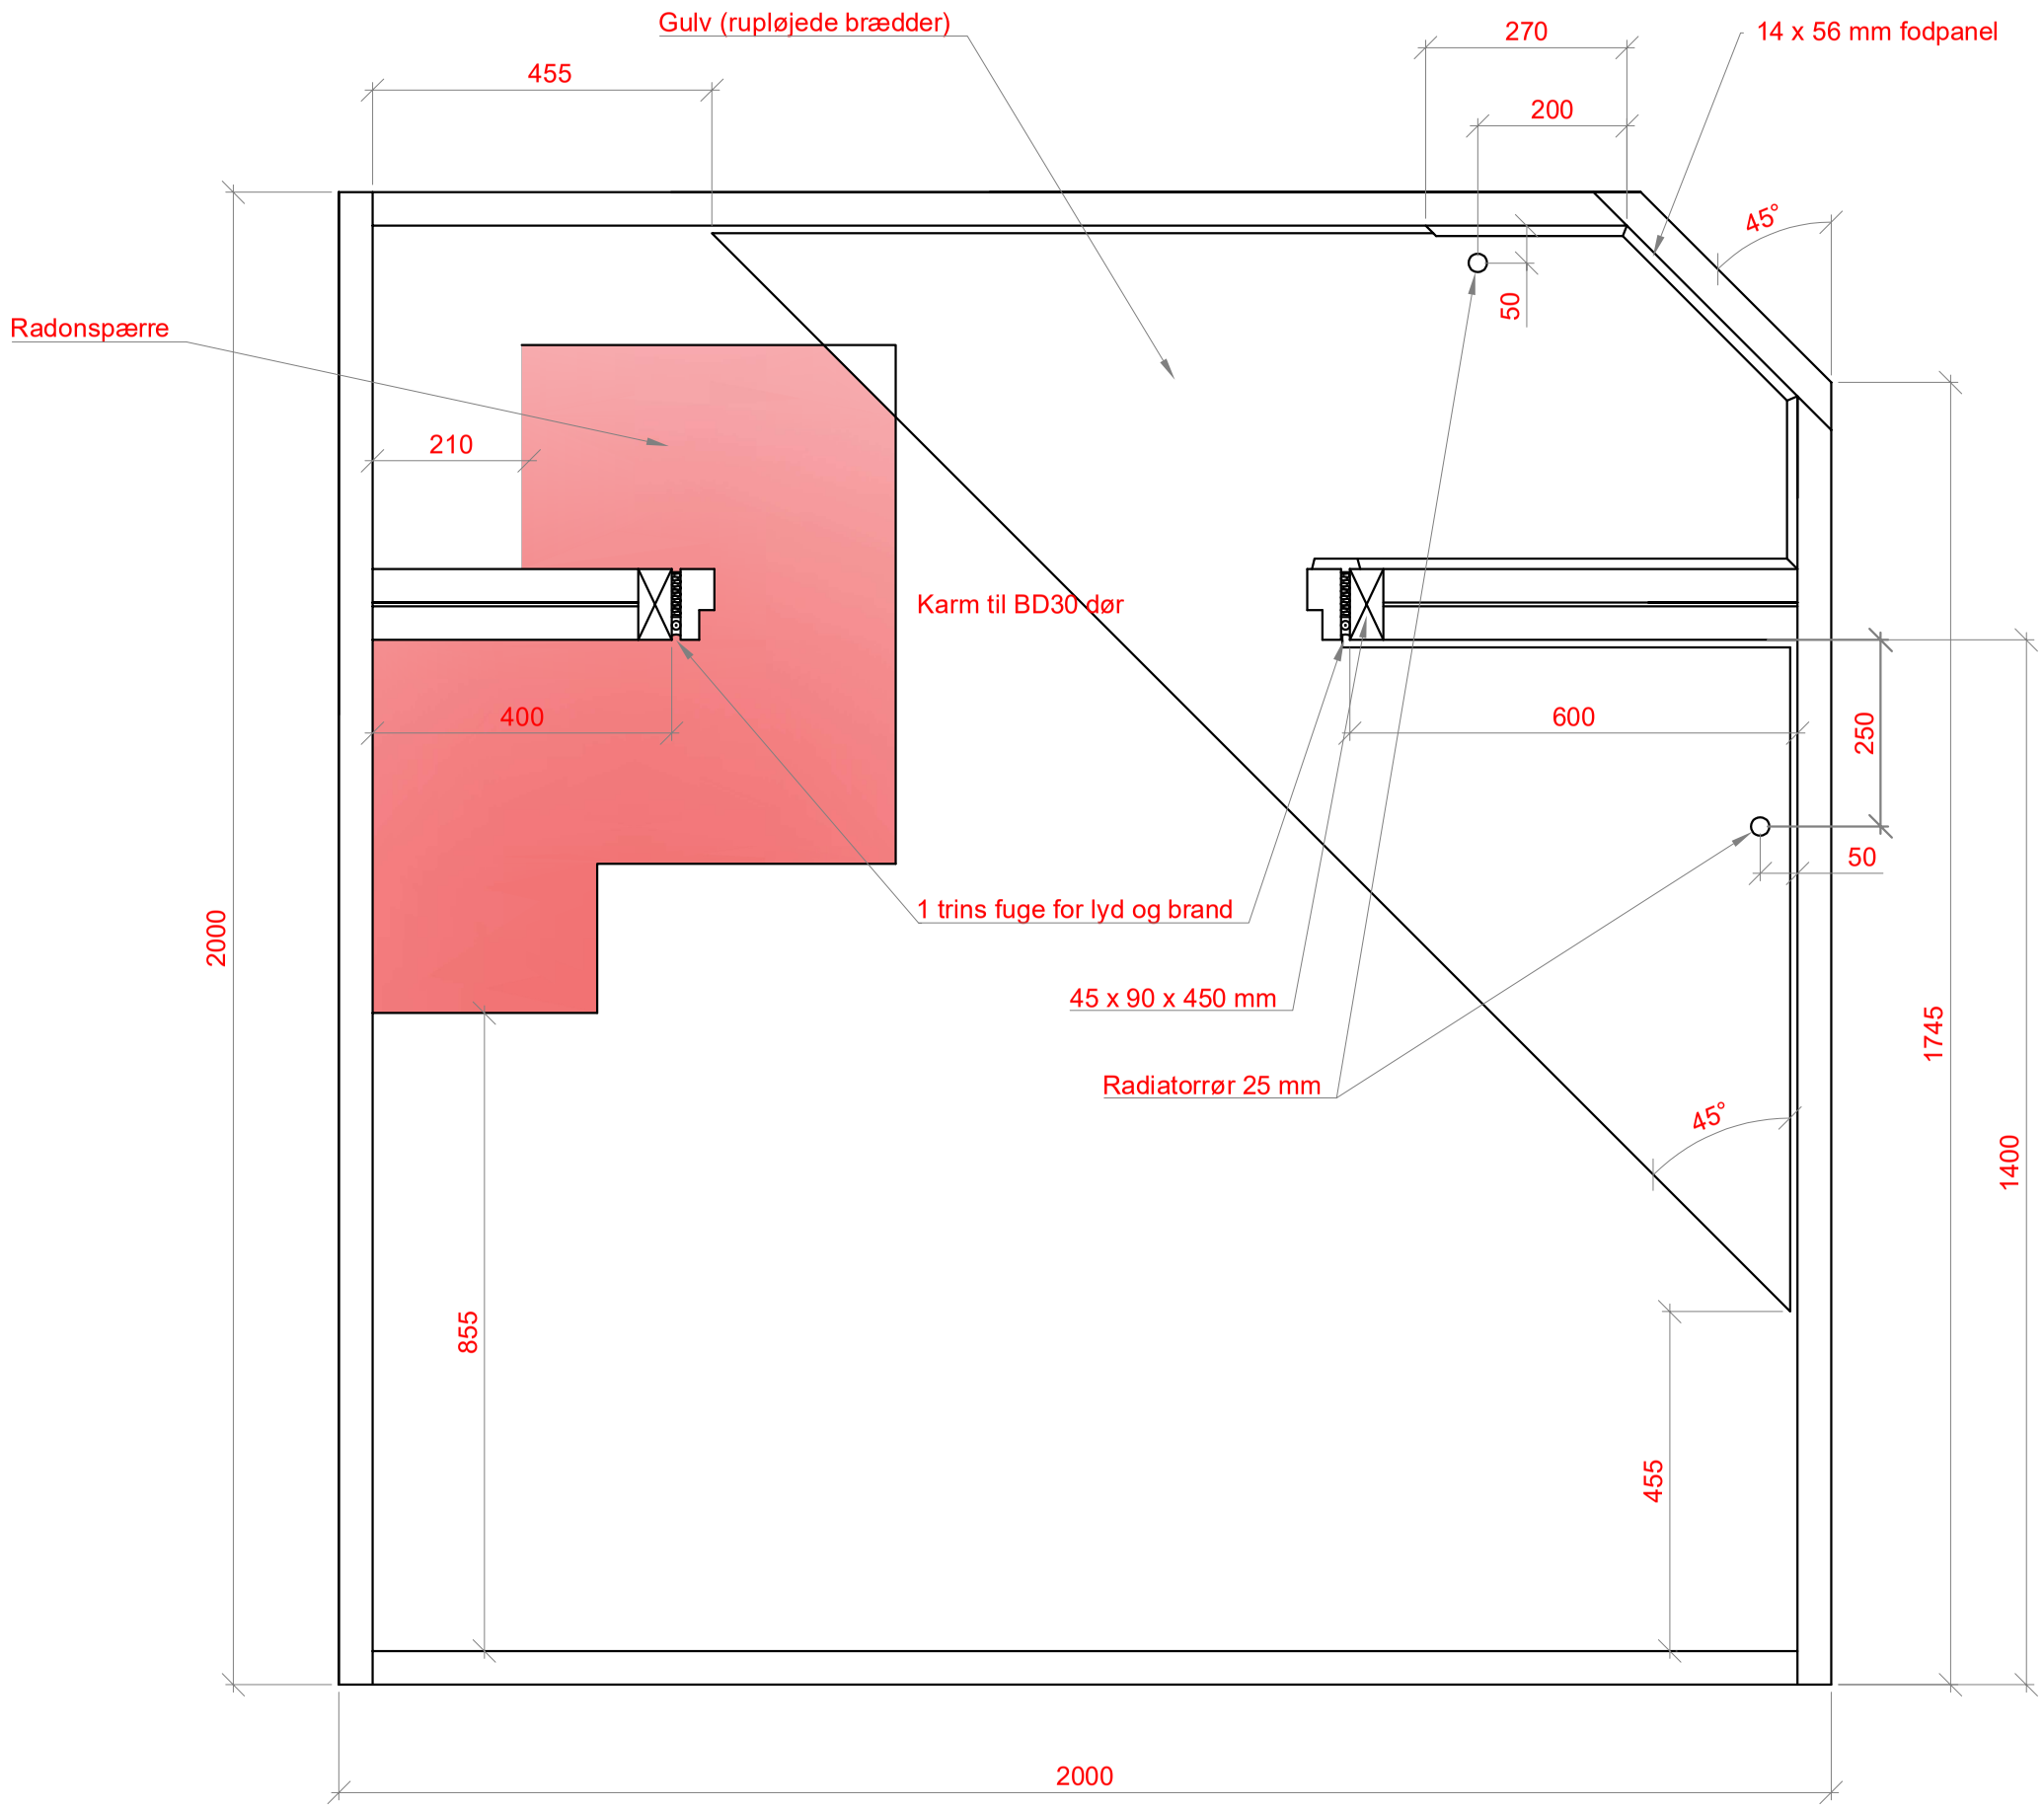


Materialer:

Ramme	45 x 195	
Stolpe ved dør (tildannes)	45 x 90	
Div. skruer til samling af rammen		
Radonspærre		
Fugtspærre		
Tape til membraner		
Butylbånd		
Strøer	45 x 45	
Knudsen kiler (gul)		
Gulv (rupløjede brædder)	22 x 115 (Mål selv efter!)	
Gulvskruer (montaflex)	4,2 x 55	
Fodpanel	14 x 56	
Indfatning	14 x 56	
Dørkarm m. 20 x 40 mm fals	45 x 90	(Tildannes)
Fugebund		
Fuge		

Renoveringsopgave - Praktik:

- Radonspærre udføres kun i det røde område
- Fugtspærre udføres i hele opgaven
- Radon- og fugtspærre tapes ved alle samlinger
- Der anvendes max 0,5 m butylbånd på opgaven
- Udvælg strømetode og retning (ved analyse)
- Strøer udlægges til 22 mm Junckers Bøgeperket
- Det første og sidste bræt udregnes, så de er lige store og over et halvt bræts bredde.
- Gulv monteres i det blå område
- Der laves svalehalesamling i gulv om radiatorrør.
- Karm stykke monteres med 12 mm fuge, der fuges på den ene siden og afsluttes med indfatning på den anden
- Karmstykker og stolper i dørhuller laves i ekstra højde så der kan fuges efterfølgende, de skæres ned i bredden (45 x 95 mm), der skæres ikke fals i karmstykkerne
- Afslut med fodpanel og indfatning i det viste område.

Inden det praktiske arbejde kan påbegyndes, skal følgende udføres:

- Arbejdstegning med følgende: Alle nødvendige mål og tekst, opklodsning, strøer, første og sidste bræt, tegningen skal hænge på tavlen.
- Konstruktionsanalyse af strømetode
- Udvælgelse af liggeretning af strøer og gulvbrædder
- Udregning af første og sidste brædts bredde
- Dokumentation
- Tanker og overvejelser om arbejdsmiljøet i værkstedet.

EUC SJÆLLAND

EMNE:
Hus med ny 1.sal
Snit A

TEGN.NR.: (H4) 03
DATO: 24.04.2024
MÅL: 1 : 40

NAVN
Trine Lagersted-Olsen