

MTS 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Art. nr.: 86341

Vægt: 1.15

Country of origin: CZ

Modelbetegnelse: MTS 0063-230-400/24

Single-phase safety transformer



63 VA

Isolation class T 40/B

Other voltages on request.

[Link til artikel](#)

Billede

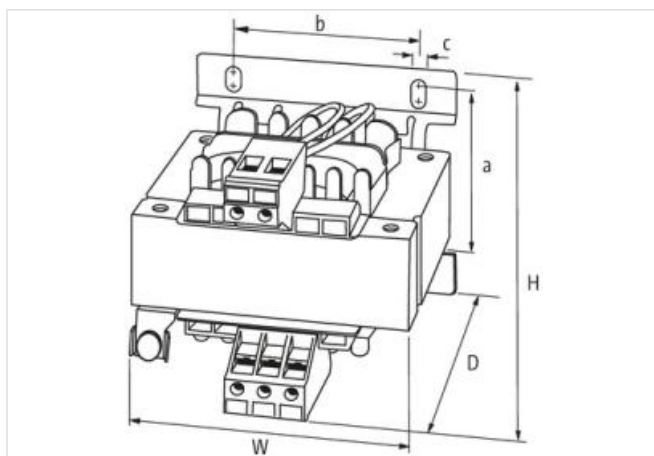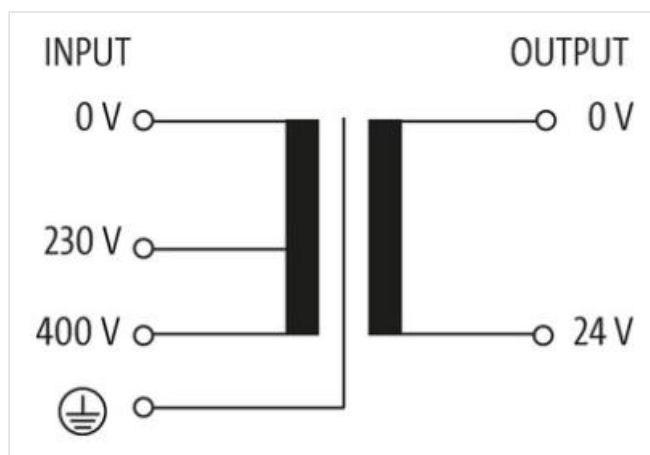

Produktet kan afvige fra billedet



Commercial data

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302

ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
customs tariff number	85043180
customs tariff number	85043180
GTIN	4048879078542
GTIN	4048879078542
Pakke-enhed	1
Pakke-enhed	1

Elektriske data

Sikkerhedsniveau	SELV
------------------	------

Elektriske data | Forsyning

Netfrekvens	50 ... 60 Hz
-------------	--------------

Elektriske data | input

inputsspænding 1 AC	230 V
inputsspænding 2 AC	400 V
inputsstrøm ved inputsspænding 1	0,35 A
inputsstrøm ved inputsspænding 2	0,2 A
inputsstrøm ved inputsspænding 1	2 A
inputsstrøm ved inputsspænding 2	1,15 A
Kortslutningsstrøm ved inputsspænding 1	2,95 A
Kortslutningsstrøm ved inputsspænding 2	0,1 A

Elektriske data | Udgang

Udgangsspænding AC	24 V
Justerbar udgangsspænding	no
Koblingskapacitet AC max.	63 VA

Enhedsbeskyttelse | Elektrisk

Isolationstestspænding input - output	4 kV
---------------------------------------	------

Mekaniske data | Monteringsdata

Monteringstype	geschnappt
Egnet til monteringsstype	Mounting rail TH35, Long-hole mounting, (EN 60715)
Fastgørelsesdimension a	56 mm
Fastgørelsesdimension b	56 mm
Fastgørelsesdimension c	4,8 mm
Højde	78 mm
Bredde	78 mm
Dybde	93 mm
Bore diameter	4,8 mm
Længde på boring	8,4 mm

Miljømæssige egenskaber | Klimatiske

Driftstemperatur min.	-20 °C
Driftstemperatur maks.	40 °C
Opbevaringstemperatur min.	-40 °C
Opbevaringstemperatur maks.	80 °C

Conformity

Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	---

Tilslutningstype 3

Tilslutningstype 1	Input
--------------------	-------

Tilslutningstype 2	Output
Tilslutningstype	Screw terminals SK
Familie-design	terminal
Køn	female
Antal stolper	3
PIN 2	230 V
PIN-KODE 3	400 V
Tilslutningstype	Screw terminals SK
Familie-design	terminal
Køn	female
Antal stolper	2
PIN 2	24 V DC
Tilslutningstype	Screw terminals SK
Familie-design	terminal
Køn	female
Farve kontaktbærer	metallic
Antal stolper	1
PIN 1	PE