

Firkant i firkant



Firkant i firkant

Beskrivelse og kvalitetssikring.

Beskrivelse af opgaven:

Opgaven er en belægningsopgave med bloksten, herregårdssten samt anden valgfri stentype.

Opgave er vandret på alle flader, belægninger skal være min 5 mm over kantblokke.

Sværhedsgrad: Opgaven er svær.

Følgende skal udføres:

Praktisk.

Opgaven skal udføres praktisk med de mål der står på tegningen. Der skal bruges bloksten i både yderste og inderste firkant som kant, inderste firkant udfyldes med Holmegaard sten

Og de fire hjørner i den yderste firkant er valgfri belægning, dog min 2 forskellige løsninger.

Din egen kvalitetskontrol skal udfyldes efter vedlagte bedømmelsesskema, beregnet for praktikopgaven.

Teoretisk skal der udføres følgende:

Plan og snit tegning af opgaven, med alle relevante mål, noter osv.

Materialeberegning (i word, excel eller linende)


Værktøjsliste (i word, excel eller linende)

Dagrapport (i word, excel eller linende)

Arbejdsplan/beskrivelse, skal indeholde tidsplan, arbejdsmiljø, kvalitetskontrol, samt sikkerhedsbeskrivelse.

Din egen kvalitetskontrol skal udføres efter vedlagte bedømmelsesskema, til brug for det teoretiske materiale.

Firkant i firkant

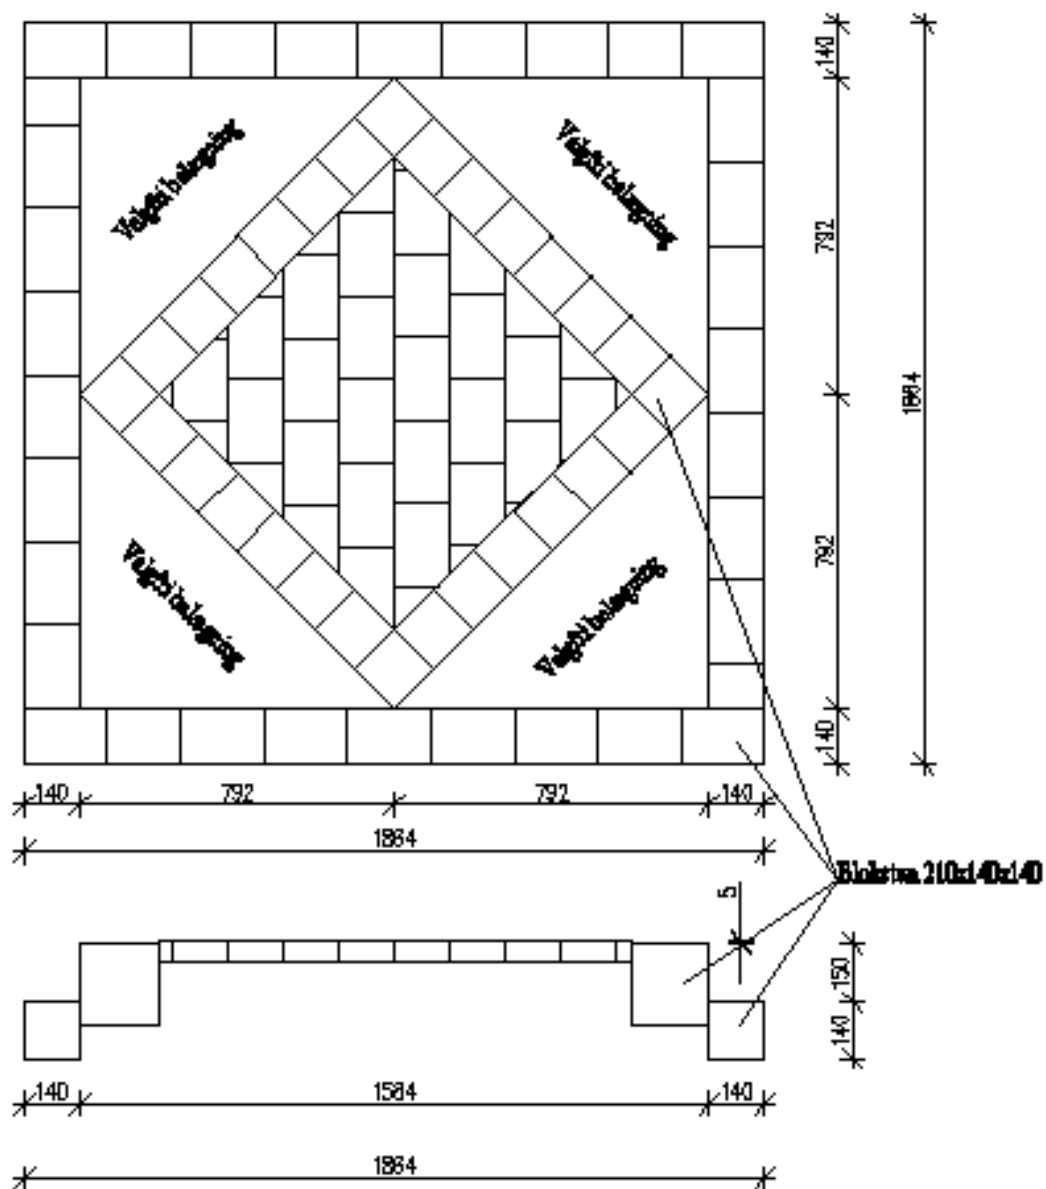

Noter:

Belægningen i inderte firkant er hængslet med målene 210x140x60 mm

Alle mål er i millimeter.

Valgfri belægning i de markerte områder, dog mindst to forskellige

Kvalitetsskema til opgaven firkant i firkant										Tidsforbrug		Elev navn		Lærer	
Karakter	Karakterens ordlyd	Længde	bredder	Over højde	Højde på trin	Vage	Diagonal(2 steder)	Jævnhed	Koter(alle hjørner)	Placering firkant	Helhed	Skæring/ klip	Modulmål	Forklaring til skema:	
12	Fremragende Ingen, eller kun få Uvæsentlige fejl.	2mm	2mm	5mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	Se ordlyd	Se ordlyd	2mm	Længde måles mindst to steder på både stor og lille firkant	
10	Fortræffelig Mindre væsentlige Fejl.	5mm	5mm	5mm	3mm	3mm	3mm	5mm	5mm	5mm	Se ordlyd	Se ordlyd	5mm	Bredder måles mindst to steder på både lille og stor firkant	
7	God En del mangler	8mm	8mm	8mm	5mm	5mm	5mm	8mm	8mm	8mm	Se ordlyd	Se ordlyd	8mm	Overhøjde skal være 5 mm ved kantbegrænsning, altså ved kantsten, bloksten eller andet.	
4	Jævnt Adskillige væsentlige mangler	10mm	10mm	10mm	8mm	8mm	8mm	10mm	10mm	10mm	Se ordlyd	Se ordlyd	10mm	Vage måles mindst fire steder	
2	Tilstrækkeligt Minimalt acceptabelt	15mm	15mm	15mm	10mm	10mm	10mm	15mm	15mm	15mm	Se ordlyd	Se ordlyd	15mm	Diagonal mål (kryds mål) måles på både stor og lille firkant.	
00	Utilstrækkeligt Uacceptabelt	Mellem 16-20 mm	Mellem 16-20 mm	Mellem 16-20 mm	Mellem 11-15 mm	Mellem 11-15 mm	Mellem 11-15 mm	Mellem 16-20 mm	Mellem 16-20 mm	Mellem 16-20 mm	Se ordlyd	Se ordlyd	Mellem 16-20 mm	Jævnhed måles med retakkerne på mindst to steder, mindst 4 steder.	
-03	Der er ingen præstation Helt uacceptabelt	Over 20mm	Over 20mm	Over 20mm	Over 15mm	Over 15mm	Over 15mm	Over 20mm	Over 20mm	Over 20mm	Se ordlyd	Se ordlyd	Over 20mm	Koter (højder) måles med nivelleringsapparat på de fire hjørner, på både lille og stor firkant.	
														Skæring/klip vurderes ud fra DS 11 36.	
														Modulmål over 5 sten	
														Helhed er din vurdering af hvordan opgaven ser ud. (du kan jo se på om det var noget du ville have liggende derhjemme hos dig selv.	
														Karakteren findes ved at ligge de enkelte tal sammen og dele det med antal målinger. F.eks. er der 2 med 10 og 2 med 7 og 1 med 4, det giver 38 som så deles med 5. Det vil så give 7,6 som vil være et 7 tal.	

Kommentar