


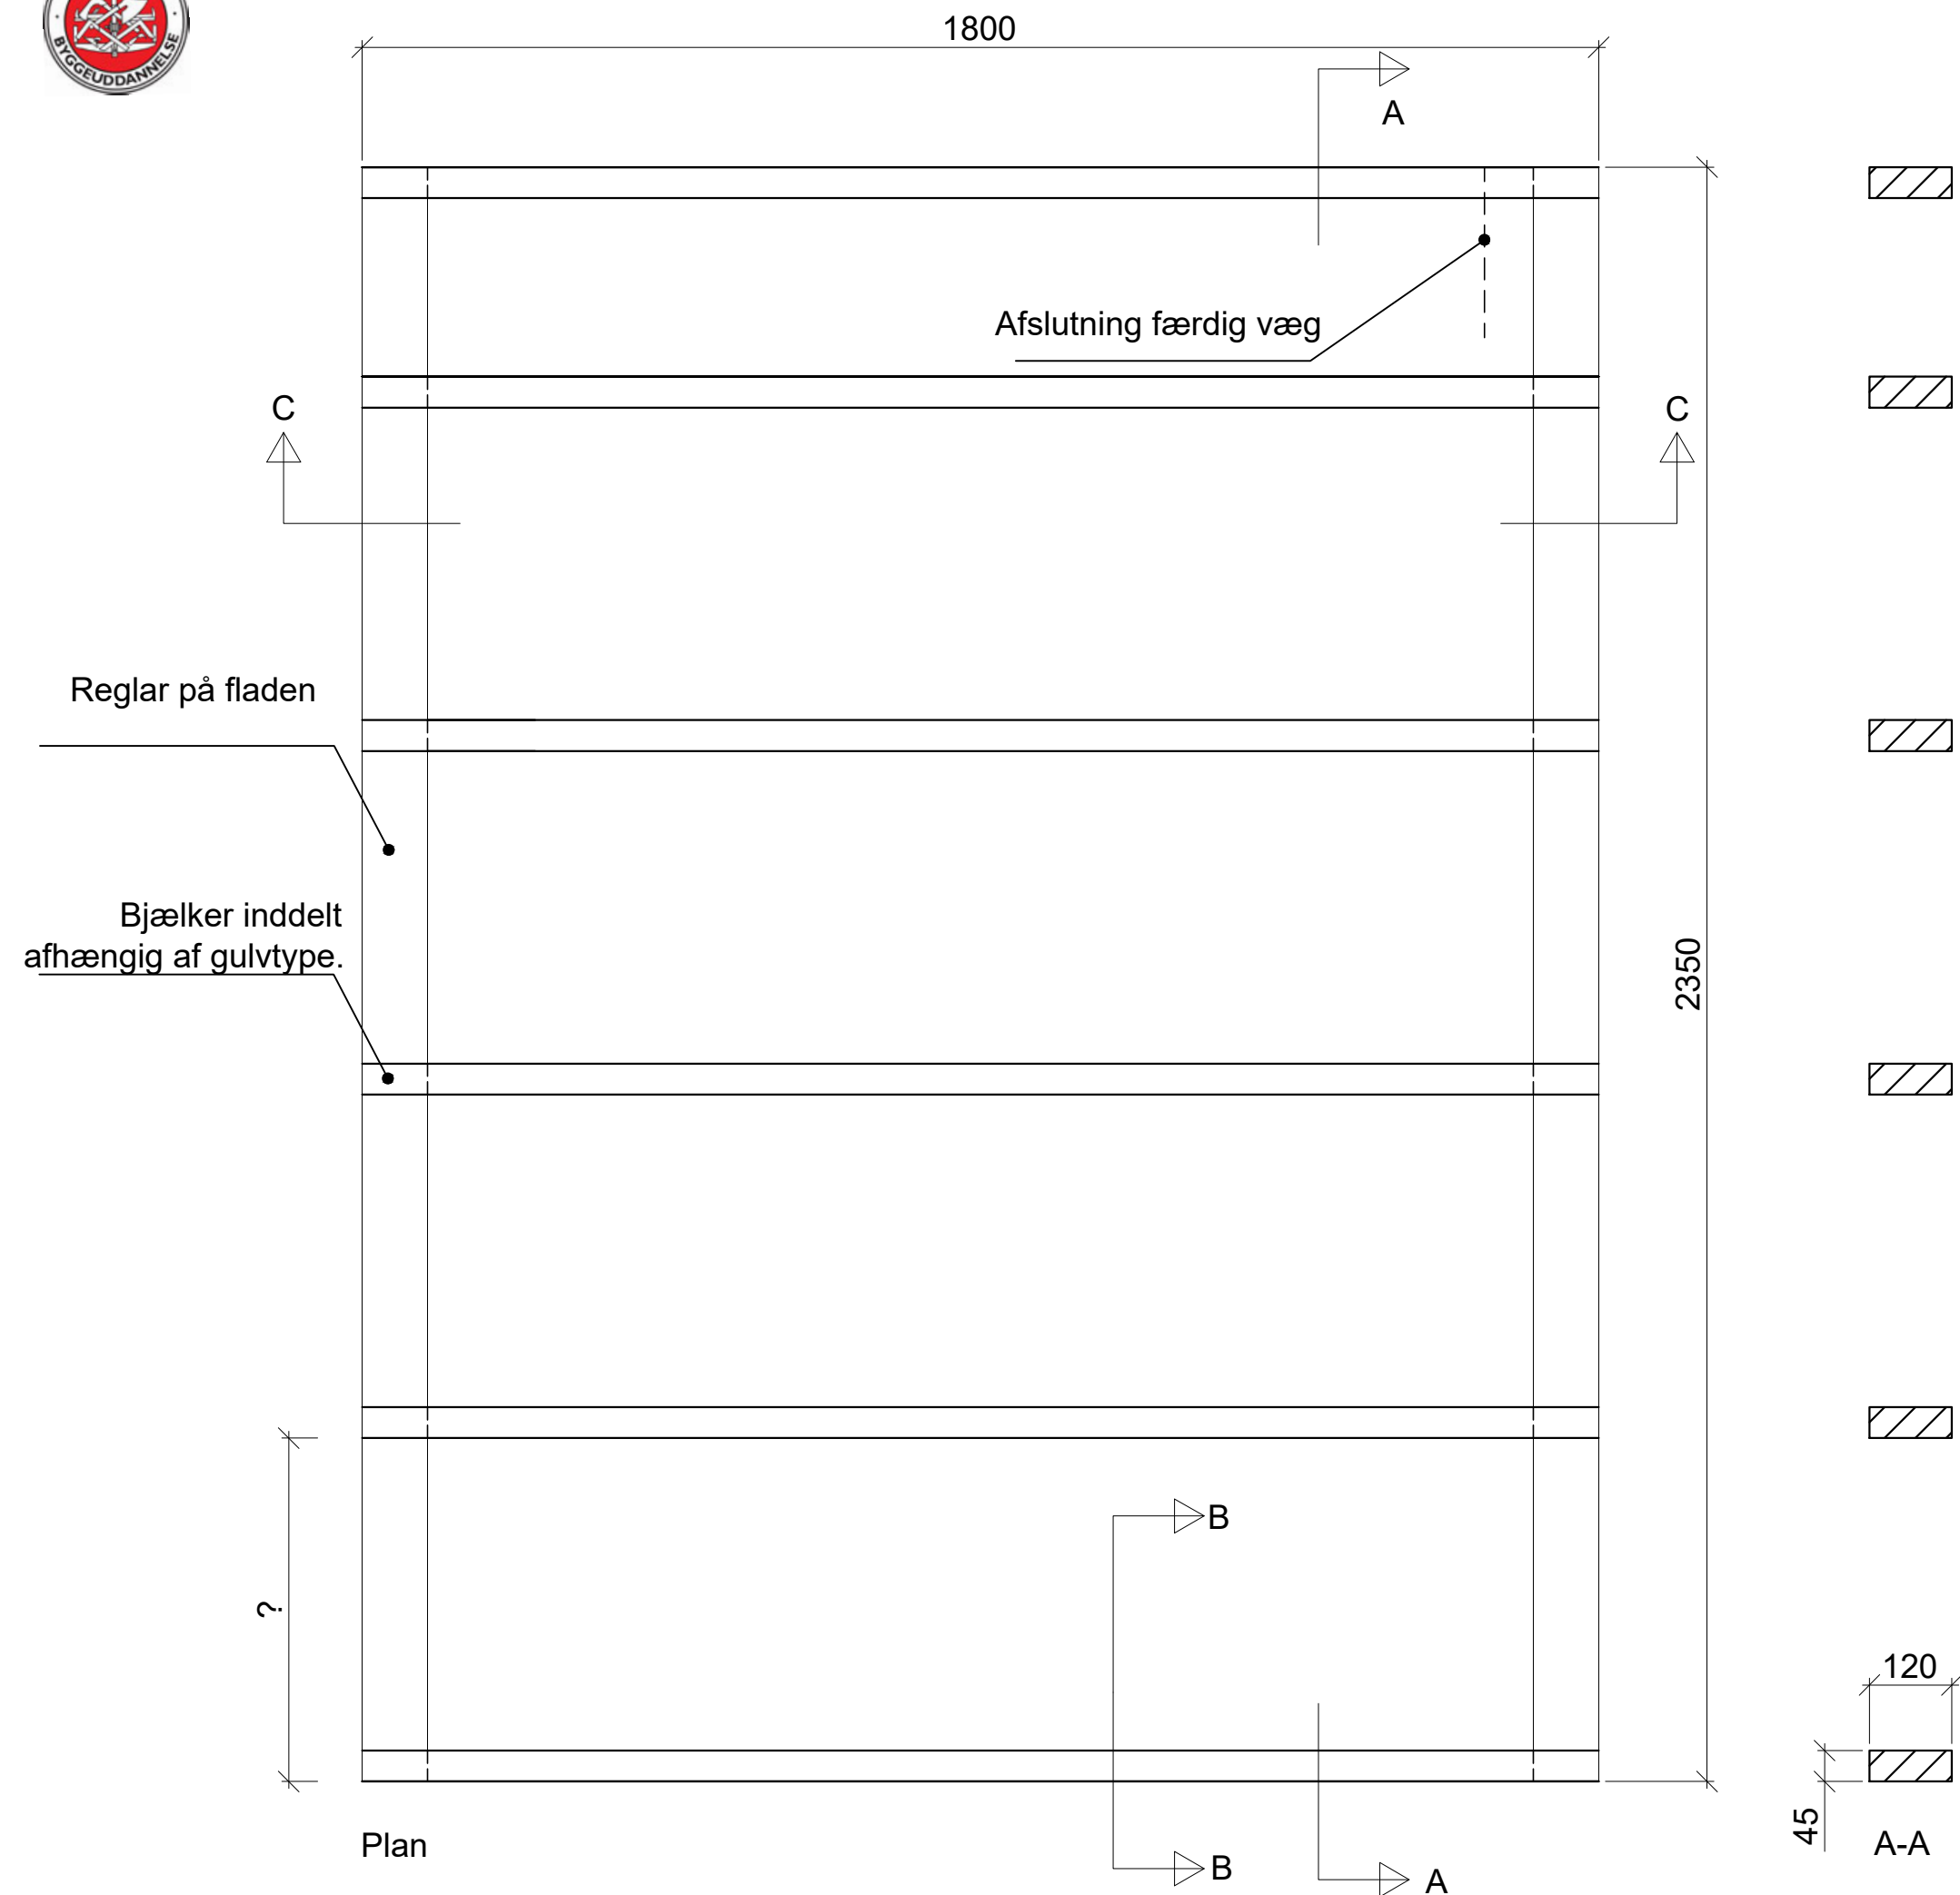

Information vedr. gulvet

Du kan vælge mellem to løsninger til gulv:

1. Bjælkelag med pladegulv og kiler

Montér 22 mm gulvspånplade eller krydsfiner på bjælkelaget (se montagevejledningen). HUSK, at pladerne skal være godkendte til vådrum.

2. Bjælkelag med kileskårede strøer

Opbyg bjælkelaget som en kilekonstruktion og tilpas afstanden af kiler.

Husk at tage højde for, hvor gulvafløbet skal placeres. DER MÅ IKKE BRUGES UNIDRAIN.

Brug *Træ 72*, *Træ i vådrum*, *SBI-anvisning 252*, *Vådrum* og *webBogen Tømmerbogen* til at finde konstruktionsløsninger. Du skal bl.a. finde og bruge oplysninger om afstand, der hvor gulv og væg bygges sammen.

Du skal udføre skitse- og detaljetegninger, hvor du finder det relevant. Tegningerne skal udføres i et elektronisk tegneprogram.

Plantegning skal tegnes færdig **uden** gulv, så bjælkelaget tydelig kan målsættes. Snit A-A skal tegnes færdig **med** gulv.

Tegningerne er fyldestgørende arbejdstegninger, så husk henvisninger, tekst og målsætning.

Udfør materialeopmåling af gulvkonstruktionen i skemaet, som er beregnet til det. Hvis der mangler materialer, så skriv dem selv ind.

Husk at udføre kvalitetssikring.

Vådrum		
Dato	Bjælkelag	Mål
Nr.	Navn	