


Tidsrelæ, forsinket tilkobling, 12-240V

Artikel: 4097602

MALMBERGS

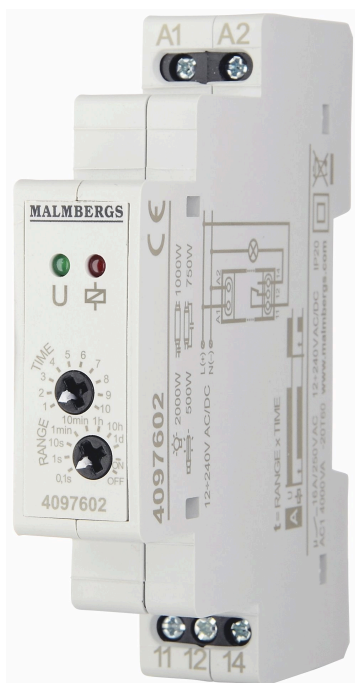

Produktinformation

Elektronisk tidsrelæ med skiftekontaktfunktion. Har et bredt indstillingsområde med stor tidsnøjagtighed og forsyningsspænding, der klarer 12-240V AC eller DC. Tidsrelæ til de fleste installationer og behov. Halogenfri.

Tidsnøjagtighed: 0,2%

Specifikationer

Antal moduler	1
Kontaktfunktion	1 skifte
Udførelse	Forsinket tilkobling
Temperaturområde	-20 til +45°C
Tilslutningsareal	0,2-2,5 mm ²
Egenforbrug	15 mA (24V), 23mA (230V)
Max. effekt	Glødelys/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrør: 500W, AC5a Lysrør, konventionel: 1000W, AC5a Lysrør, elektronisk spole: 750W, AC5a. Max. 3 stk. drivere LED-driver: 500W, AC5a. Max. 3 stk. drivere.
Brydeevne	16A (4000VA), 250V AC1
Mærkespænding	230V AC, 50/60Hz
Manøvrerespænding	12-240V, AC/DC

Tidsrelæ, forsinket tilkobling, I 2-240V

Artikel: 4097602

MALMBERGS

Tidsområde	0,1 s-10 d
Elektrisk levetid	100 000 ggr
Mekanisk levetid	1 000 000 ggr